


KX-TD500BX

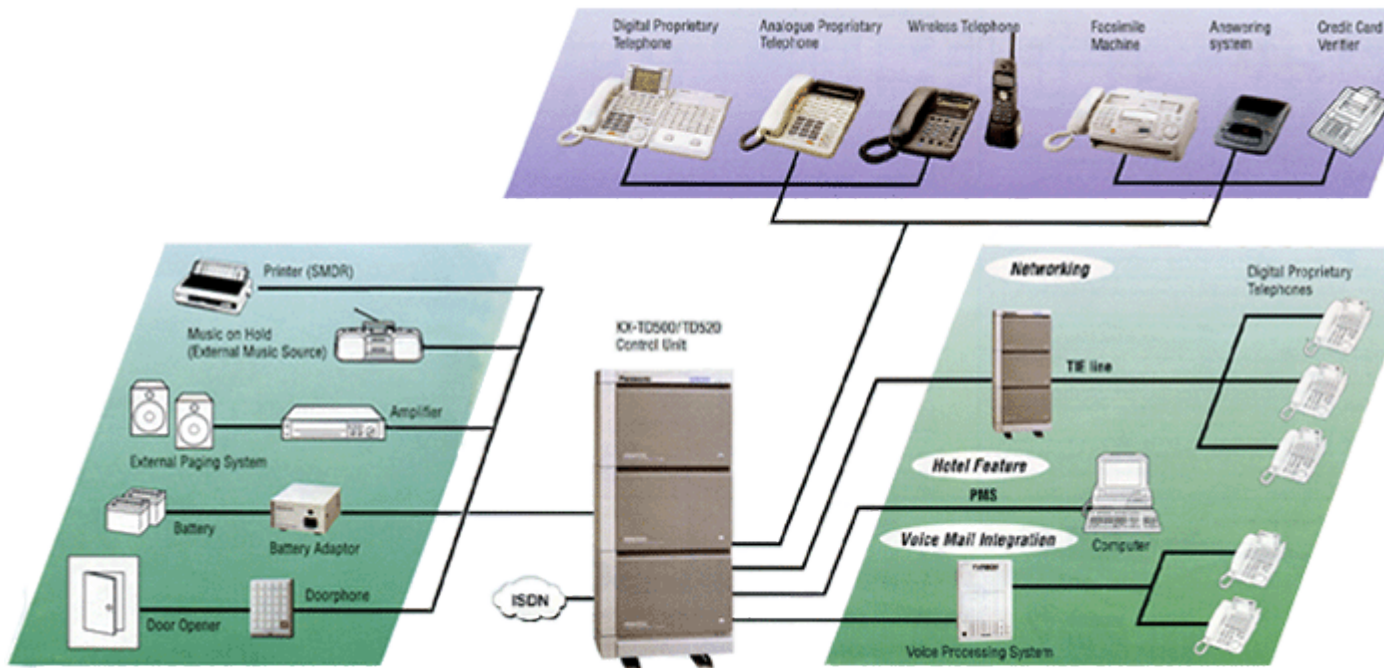

- ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดีดอลสมบูรณ์แบบที่ให้ทั้งคุณภาพ และความ ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
- พานาโซนิคได้นำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสมัย ด้วยจำนวนพอร์ตสูงถึง 512 พอร์ต พร้อมระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดีดอลสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการธุรกิจของท่าน
- ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดีดอล ซูเปอร์ไฮบริด ของพานาโซนิค เป็น ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ภายในบริษัทของท่าน ในขณะที่เดียวกันก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลง ด้วยภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดีดอล ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น และ ความคุ้มค่า พานาโซนิค KX-TD500BX สามารถนำเอาประโยชน์ของ เทคโนโลยีดีดอลที่มีอยู่ปัจจุบันมาใช้ อย่างคุ้มค่า และรองรับความยืด หยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคต

PBX Panasonic KX-TD500BX Super Hybrid System

ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ละพอร์ตที่ถูกขยายโดยระบบดีดอล ซูเปอร์ไฮบริด สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งที่เป็น แอนะล็อกคีย์ ดีดอลคีย์ และโทรศัพท์ธรรมดา รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาทิ โทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องตอบรับอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเพิ่มแผงวงจรหรือเดินสายเพิ่มเติม และถ้าท่านมีเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ในตระกูล KX-T Series ท่านสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้กับระบบตู้ KX-TD500BX ได้โดยไม่ต้องแก้ไขการต่อสายใดๆ

PBX Networking

ท่านสามารถเชื่อมต่อบริษัท KX-TD500BX เข้ากับหลายๆ ระบบเพื่อสร้างเครือข่าย PBX ขึ้นมาเครือข่ายหนึ่ง ด้วยระบบเครือข่ายนี้ ทำให้ท่านสามารถสร้าง " ระบบการจัดการเกี่ยวกับโทรศัพท์ " หรือ " Call Management System " โดยอาศัยแผงวงจร E&M, T1/E1 ประโยชน์คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ของท่าน กับสำนักงานสาขาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

ปุ่ม JOG-DIAL

ช่วยในการปรับความคมชัดของจอแสดงผลปรับความดังของเสียงจากลำโพง

Modular Configurations
Expansion in the Shelves

1 Shelf 2 Shelves 3 Shelves

และเสียงกริ่งโทรศัพท์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้คุณค้นหาชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ทำการเลือกและโทรออกไปได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Alphanumeric Display

จอแสดงผลบนเครื่องโทรศัพท์ สามารถแสดงผลที่เป็นประโยชน์ แก่ท่านได้อาทิ แสดงสถานภาพของหมายเลขภายในระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามานอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำการโปรแกรมฟังก์ชัน " Absent Message " เพื่อแจ้งให้ผู้โทรศัพท์ชนิดที่มีจอแสดงผลเช่นเดียวกับท่านทราบได้ว่าขณะนี้ท่านไม่อยู่หรือไม่พร้อมที่จะรับสาย

Menu Guide to System Feature

รายการแสดงคุณสมบัติ การใช้งานของระบบโทรศัพท์ดีจิตอลคีย์แบบมีจอแสดงผลขนาด 6 บรรทัด บรรทัดละ 24 ตัวอักษร พร้อมปุ่มฟังก์ชันที่มีไฟกะพริบรุ่น KX-T7436X จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ท่านอย่างมากในการเข้าสู่ระบบการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ท่านสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ จากรายชื่อที่ปรากฏบนจอแสดงผล และทำการโทรออกได้ทันที (คุณสมบัติ Speed Dial) โดยกดปุ่มฟังก์ชันเท่านั้น

ความยืดหยุ่น (Flexible)

ด้วยการออกแบบตู้เป็นแบบโมดูลาร์ของ KX-TD500BX ทำให้สามารถวางระบบให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

การขยายระบบ (Expandable)

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Slot ท่านสามารถทำการขยายหรือเพิ่มขีดความสามารถของระบบได้โดยการใส่แผงขยายในช่อง Slot ที่ว่างได้ภายในตู้สาขาของท่าน

Ease of Maintenance

การตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบตู้สาขา สามารถกระทำได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บริการของพานาโซนิค จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบการทำงาน และการโปรแกรมของตู้สาขา KX-TD500BX ได้ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับตู้ชุดพื้นฐาน ซึ่งจะพิมพ์รายงานความผิดพลาดบนจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ดังนั้นท่านจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการได้

Voice Mail Integration

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (VPS) ได้ โดย VPS จะทำการบันทึกข้อความสำคัญๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้ VPS สามารถใช้งานเป็น โอเปอเรเตอร์ (Auto Attendant) โดยจะทำการรับสายและโอนสายนอกให้ ช่วยลดการทำงานของโอเปอเรเตอร์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก การกระจายข้อความเป็นกลุ่ม การโอนข้อความ การแจ้งเตือนข้อความสู่ภายนอก การส่งข้อความ เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบ Digitally Integrated จะสามารถใช้งานฟังก์ชัน Live Call Screening ซึ่ง

จะช่วยให้ท่านได้ยินเสียงของผู้ที่เรียกสายเข้ามาในระหว่างทำการบันทึกข้อความ KX-TD500B_X ได้ทำการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดธุรกิจ

ด้าน โรงแรม โดยจะมี PMS Interface (Property Management System) ซึ่งจะ

รองรับการ Check-In / Check-out ของแขกที่พัก การป้อนชื่อแขก สถานะของห้อง

พัก ตั้งเวลาปลุกแขกได้ ไฟแจ้งเตือนการรับฝากข้อความ โปรแกรมห้ามรบกวน และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ

Model	ตู้สาขา Panasonic KX-TD500BX	ราคา DO	ลด %
KX-TD500BX	ตู้พื้นฐาน (รองรับได้ 12 slots)		
KX-TD520BX	ตู้ขยาย (รองรับได้ 14 slots)		
KX-T96170X	วงจรสายภายในสำหรับโทรศัพท์แอนะล็อกคีย์ โทรศัพท์ธรรมดาขนาด 8 เลขหมาย		
KX-T96172X	วงจรสายภายในสำหรับโทรศัพท์แอนะล็อกคีย์ ชุดโอเปอเรเตอร์ขนาด 8 เลขหมาย		
KX-T96174X	วงจรสายภายในสำหรับโทรศัพท์ธรรมดา ขนาด 8 เลขหมาย		

KX-T96175X	วงจรสายภายในสำหรับโทรศัพท์ธรรมดาที่มีไฟแจ้งข้อความ ขนาด 8 เลขหมาย
KX-T96185X	แผงวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อเพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้น ขนาด 4 เลขหมาย
KX-TD50170X	วงจรถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ดิจิทัล แอนะล็อกลิขั โทรศัพท์ธรรมดา ขนาด 8 เลขหมาย
KX-TD50172X	แผงวงจรเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบดิจิทัล ขนาด 16 เลขหมาย
KX-TD50175X	แผงวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์ธรรมดาที่มีไฟแจ้งข้อความ ขนาด 16 เลขหมาย
KX-T96180X	แผงวงจรสายนอกแบบ Loop Start ขนาด 8 เลขหมาย
KX-T96183X	วงจรสายนอกแบบ Loop Start พร้อมวงจรถว้จ้บ Polarity Reversal ขนาด 8 เลขหมาย
KX-T96184X	E&M Card แผงวงจร Tie Line แบบแอนะล็อก ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตู้ ขนาด 4 เลขหมาย
KX-T96188X	E1 Digital Trunk Card แผงวงจร Tie Line แบบดิจิทัล ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตู้ ขนาด 30 ช่อง
KX-TD50180X	ELCOT แผงวงจรสายนอก Loop Start พร้อมรองรับ Line Reverse, Caller ID, Paytone ขนาด 8 เลขหมาย
KX-TD50288CE	BRI ISDN Card แผงวงจรสายนอกแบบ BRI ISDN ขนาด 8 เลขหมาย
KX-TD50290CE	PRI ISDN Card แผงวงจรสายนอกแบบ PRI ISDN ขนาด 8 เลขหมาย
KX-T96191X	DISA Card แผงวงจรตอบรับสายอัตโนมัติ 1 แผง รองรับได้ 4 เลขหมาย
KX-T96196X	RMT Card แผงวงจรรีโมท ใช้ในการโปรแกรมและตรวจสอบเครื่องจากระยะไกล โมเด็มขนาด 300/1200 bps
KX-TD50197X	RMT Card แผงวงจรรีโมท ใช้ในการโปรแกรมและตรวจสอบเครื่องจากระยะไกล โมเด็มขนาด 33600 bps
KX-T96161X	DPH Card แผงวงจรเชื่อมต่องิ่งประตู/ชุดควบคุมการเปิดประตู1 แผงควบคุมได้ 4 ชุด
KX-TD50105X	DOHCA Card แผงวงจรเพิ่มความสามารถในการประกาศเรียกออกลำโพง ของเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลลิขั
KX-T96186X	OPX Power Unit ชุด Power เพื่อเพิ่มระยะทางการใช้โทรศัพท์ให้ไกลขึ้น ใช้กับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา 4 เครื่อง
KX-T30865X	Doorphone ชุดกริ่งติดประตู
KX-T7090X	Headset ชุดครอบศีรษะสำหรับสนทนาแบบไม่ต้องถือหูโทรศัพท์
KX-A46DX Battery	Adapto with Charger ชุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองพร้อมระบบประจุไฟในตัว
KX-TD50300BX	PC Console ชุดโอเปอเรเตอร์แบบคอมพิวเตอร์
KX-A291X(64Rms)	PMS Interface software สำหรับ 64 ห้องพัก
KX-A292X(112Rms)	PMS Interface software สำหรับ 112 ห้องพัก
KX-A293X(448Rms)	PMS Interface software สำหรับ 448 ห้องพัก
KX-A297X	Call center manangement software for KX-TD500