

KX-TES824BX ตู้สาขา 3 สายนอก 8 สายใน

ขยายได้ 8 สายนอก 24 สายใน (เพิ่มแผงวงจร)



### พื้นฐานของระบบ

1. 3 สายภายนอก ( COL) 1 Port RS-232C/1 Port USB Remote Built in Speed 2400 Bps.
2. 8 สายภายในแบบ Hybrid
3. DISA ภายใน 1 ช่องทาง 8 ข้อความ (OGM) เวลารวม (180 วินาที)

### การขยายเพิ่มเติม

1.KX-TE82480X	การขยายแบบ 2 สายนอก และ 8 สายในแบบ SLT
2.KX-TE82491X	การขยายเพิ่มอีก 1 ช่องทาง DISA (ขยายเป็น 2 ช่องทางเวลารวม 360 วินาที)
3.KX-TE82474X	การขยาย 8 สายใน แบบ SLT
4.KX-TE82493X	การ์ดสำหรับการรองรับสายนอกแบบ Caller ID 1 การ์ดต่อ 3 สายนอก
5.KX-TE82492(BV)	การ์ดรับฝากข้อความ 24 กล่องรับฝากเวลาระหว่าง 20-60 นาที
6.KX-TE82461X	การขยายแบบ 4 Door Phone และ 4 Door opener
7.KX-TE82483X	การขยายแบบ 3 สายนอก และ 8 สายในแบบ Hybrid

ระบบโทรศัพท์ เป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจ,ลูกค้า,ลูกค้า, เพื่อนหรือแม่แต่สมาชิกในครอบครัว ทั้งในและนอกที่ทำงานระบบโทรศัพท์ตู้สาขา รุ่น KX-TES824BX ที่ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบคีย์หรือแบบธรรมดา เพื่อตอบรับธุรกิจ และความต้องการส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีระบบโทรศัพท์ตู้สาขา รุ่น KX-TES824BX มีการใช้งานพื้นฐานที่ 3 สายนอก ( 3 Co.) และ 8 สายใน (8Ext.) พร้อมทั้งการขยาย การใช้งานได้สูงสุดเป็น 8 สายนอก, 24 สายใน ระบบถูกจัดมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและความประหยัดสูงสุด โดยท่านสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไร้สาย, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, โมเด็ม, เครื่องรูดบัตรเครดิตและเครื่องโทรสาร เป็นต้นพานาโซนิคได้นำเสนอ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา รุ่น KX-

TEM824BX/KX-TEB308BX ี่เพื่อตอบสนองธุรกิจขนาดเล็กและสำนักงานภายในบ้านซึ่งต้องการระบบโทรศัพท์ที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

## เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดต่อสื่อสาร

Useful and Efficient Features

3- Level Automatic Reception

With Voice Guidance

ด้วยคุณสมบัติของ DISA (Direct Inward System Access) ที่ให้ผู้ที่โทรเข้ามาสามารถเรียกไปยังหมายเลขภายในที่ต้องการโดยตรง ไม่ต้องผ่านพนักงานรับสายผู้เรียกสามารถกดเลขหมายเข้ามายังหมายเลขสายในที่ต้องการติดต่อโดยตรงหรือ จะเรียกเป็นกลุ่มสายใน\*และด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติแบบ 3 ระดับ จะช่วยทำให้สามารถบันทึกข้อความตอบรับแบบแยกตามแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ได้อย่างสะดวกและด้วยคุณสมบัติพิเศษของ DISA ตรวจสอบสัญญาณเครื่องโทรสาร (FAX) แล้วทำการส่งสัญญาณไปยังสายใน ที่กำหนดให้ต่อกับเครื่องโทรสารทำให้สามารถรับเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีसानนอกพิเศษ เพื่อรองรับโทรสารเฉพาะ

\*โทรศัพท์ทุกสายในภายในกลุ่มจะดังทันที,สมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถรับสายได้

Built-in Voice Message (BV)\*

ด้วยคุณสมบัติที่รองรับระบบฝากข้อความส่วนบุคคล คุณสามารถสัมผัสกับประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการรับฝากข้อความ โดยติดตั้งการ์ด KX-TE82492X เป็นอุปกรณ์เสริมในการรับฝากข้อความ (Voice Mail) ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อสำคัญจากลูกค้า ระบบสามารถทำการบันทึกข้อความตอบรับส่วนตัว (Personal Greeting) เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถรับสายได้ ผู้โทรเข้ามาฝากข้อความไว้ที่กล่องรับฝากข้อความส่วนตัว (Personal Mailbox) ได้ หรือผู้ที่ไม่มีกล่องรับฝากข้อความส่วนตัว ระบบยังสามารถให้ผู้เรียกฝากข้อความไว้ที่กล่องรับฝากข้อความส่วนรวม (Common mailbox) ได้ เมื่อมีการฝากข้อความไว้ระบบจะแจ้งไปที่โทรศัพท์คีย์ไปที่ปุ่ม Message และโทรศัพท์แบบธรรมดาจะมีสัญญาณเตือนเมื่อยกหูโทรศัพท์เจ้าของกล่องรับฝากข้อความสามารถเรียกเข้าไปฟังข้อความที่ฝากไว้ได้ทั้งการเรียกฟังจากสายภายในหรือการโทรเข้ามาจากสายนอกทำให้สามารถเรียกฟังข้อความได้ทุกเวลา เป็นข้อเสนอพิเศษที่พานาโซนิคมอบให้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณ

\*ต้องติดตั้งแผงวงจร Voice Message Card (kx-tem82492x) เพิ่มเติม

Caller ID Display on SLTs and APTs\*

- การแสดงหมายเลขเรียกเข้า

- การควบคุมการใช้โทรศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

ระบบสามารถรองรับการแสดงผลหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID) ทำให้สายในที่รับสายภายนอกหรือภายในจากโทรศัพท์แบบคีย์หรือโทรศัพท์ธรรมดาที่รองรับการแสดงผลหมายเลขสามารถมองเห็นหมายเลขของสายที่เรียกเข้าได้ โดยสามารถเก็บเลขหมายที่โทรเข้ามา 20 เลขหมายสุดท้าย (Personal call Log) เฉพาะโทรศัพท์แบบคีย์ส่วนโทรศัพท์แบบอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรุ่น และระบบสามารถเก็บหมายเลขเรียกเข้าไปที่ส่วนกลางได้ถึง 300 เลขหมาย (common Call Log)

\*ต้องติดตั้งการ์ด KX-TE82493X และขอเปิดใช้ Caller ID กับทาง TOT/TRUE หรือ TT&T ด้วย

## ระบบมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการขยายระบบ

(Flexible and Simple Expansion) (สำหรับรุ่น KX-TEM824BX)

ระบบได้นำเสนอความสะดวกและง่ายต่อการขยายระบบได้ทีละระดับตามความต้องการด้วยการเพิ่มแผงวงจร โดยท่านสามารถขยายระบบโทรศัพท์ได้จาก 6 สายนอก 16 สายใน ไปสูงสุดจนถึง 8 สายนอก 24 สายในตามความต้องการ

KX-TE82474X เป็นการ์ดเพิ่ม 8 สายในแบบธรรมดา (SLT/CLT/FAX)

KX-TE82480X เป็นการ์ดเพิ่ม 2 สายนอก 8 สายในแบบธรรมดา (SLT/CLT/FAX)

## การจัดการสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ

UCD (Uniform Call Distribution) With message

- สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัท - ไม่พลาดการติดต่อสำคัญทางธุรกิจ
- แบ่งเบาภาระงานของพนักงานรับสาย

การทำงานของ UCD จะกระจายสายนอกที่เรียกเข้ามา ไปยังกลุ่มสายในที่กำหนด โดยสายใน ในกลุ่มจะเฉลี่ยการรับสายนอกให้เท่า ๆ กัน เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสาย ในกรณีที่สายในในกลุ่มสายในนั้นไม่ว่าง ระบบสามารถนำข้อความจากแผงควบคุม OGM Out Going (Message) มาช่วยตอบรับสายหรือแจ้งผู้เรียกปลายทางว่าสายภายในที่เรียกไม่ว่างเพื่อให้รอสายเพื่อให้ติดต่อกลับมาใหม่และในขณะรอสายถ้าสายใน ในกลุ่มว่างเมื่อไรสายที่รอจะเรียกไปที่สายในที่ว่างทันที คุณสมบัติ UCD นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท ที่ต้องการรับสายเรียกเข้าจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยที่มีพนักงานรับสายน้อยกว่าจำนวนสายเรียกเข้าทำให้ลูกค้าไม่พลาดการติดต่อกับทางบริษัท

### Call Forwarding (การโอนสายอัตโนมัติ)

(Busy (สายไม่ว่าง) / No Answer (ไม่สามารถรับสายได้) / Follow-me (กำหนดที่ปลายทาง) / To Outside (โอนสายไปที่ปลายทางที่เป็นสายนอก) ในกรณีที่ท่านใช้สายอยู่ที่โต๊ะทำงาน สายนอก/สายในหรือสายที่ถูกโอนมายังสายภายในของท่านสามารถโปรแกรมไว้ล่วงหน้าให้สายนั้นๆ โอนไปที่ปลายทางอื่น ๆ ได้ เช่น หมายเลขสายในอื่นหรือโอนสายที่เครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ภายนอกบริษัทได้ในกรณีที่ท่านอยู่ในห้องประชุม แต่ท่านไม่ได้ตั้งให้โอนสายจากโทรศัพท์ของท่านมาที่ห้องประชุมไว้

ก่อน ท่านสามารถตั้งการโอนสายที่เครื่องโทรศัพท์ที่ห้องประชุมได้ (Follow) ทำให้ท่านไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า

#### Day / Night / Lunch Mode

คุณสมบัติ Day Mode(เวลาทำงาน) / Night Mode(เวลาหลังเลิกงาน) / Lunch Mode(เวลาพักเที่ยง) ) ทำให้ท่านสามารถกำหนดผู้รับสายในและระดับการโทรออกในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น เวลากลางวันให้สายนอกเรียกมาดั่งที่โอเปอเรเตอร์ เวลา กลางคืนเรียกมาดั่งที่ยามรักษาการ หรือการจำกัดการโทรออกของสายในในเวลา กลางคืน

#### Promotion Panasonic KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน

Model	รายละเอียดสินค้า	ราคา DO
KX-TES824BX	ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายใน	
<a href="#">KX-T7730X</a>	<a href="#">โทรศัพท์แบบคีย์ Panasonic</a>	1 เครื่อง
<a href="#">KX-TS500</a>	<a href="#">โทรศัพท์ Panasonic</a>	6 เครื่อง

#### Promotion Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน

Model	รายละเอียดสินค้า	ราคา DO
KX-TES824BX	ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายใน	
<a href="#">KX-T7730X</a>	<a href="#">โทรศัพท์แบบคีย์ Panasonic</a>	1 เครื่อง
<a href="#">KX-TS500MX</a>	<a href="#">โทรศัพท์ Panasonic</a>	7 เครื่อง
KX-TE82483X	แผงขยาย 3 สายนอก 8 สายใน	1 แผง




KX-TE82483X

#### Promotion Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 24 สายใน

Model	รายละเอียดสินค้า	ราคา DO
KX-TES824BX	ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายใน	
<a href="#">KX-T7730</a>	<a href="#">โทรศัพท์แบบคีย์ Panasonic</a>	1 เครื่อง
<a href="#">KX-TS500</a>	<a href="#">โทรศัพท์ Panasonic</a>	7 เครื่อง
KX-TE82483X	แผงขยาย 3 สายนอก 8 สายใน	1 แผง
KX-TE82474X	แผงขยาย 8 สายใน	1 แผง




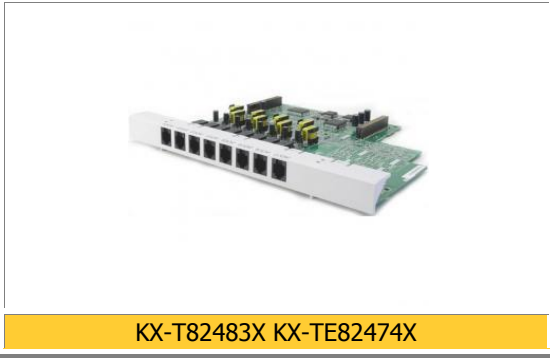

KX-T82483X KX-TE82474X

Promotion Panasonic KX-TES824BX ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน

Model	รายละเอียดสินค้า	ราคา DO
KX-TES824BX	ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายใน	
<a href="#">KX-T7730X</a>	<a href="#">โทรศัพท์แบบคีย์ Panasonic</a>	1 เครื่อง
<a href="#">KX-TS500MX</a>	<a href="#">โทรศัพท์ Panasonic</a>	7 เครื่อง
KX-TE82483X	แผงขยาย 3 สายนอก 8 สายใน	1 แผง
KX-TE82480X	แผงขยาย 2 สายนอก 8 สายใน	1 แผง

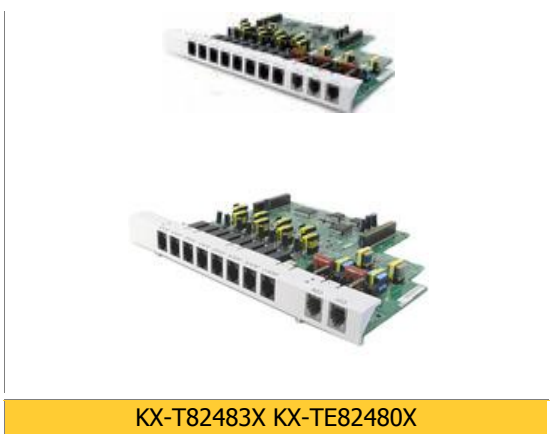

KX-T82483X KX-TE82480X